


DYNAPAC

MACCHINE PER LA COMPATTAZIONE

CA 252 - Rullo Vibrante



DYNAPAC

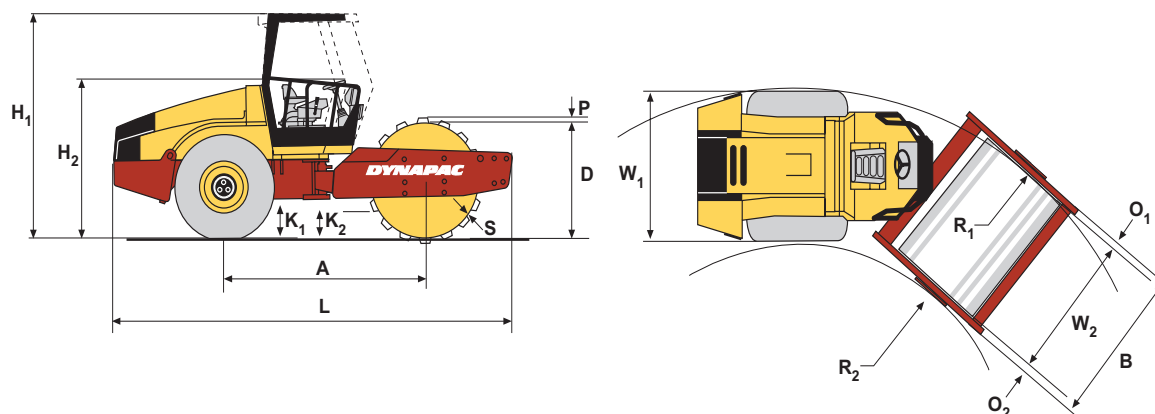

Caratteristiche tecniche CA 252

Peso (kg)	CA 252**	CA 252D	CA 252PD
Peso max di esercizio	12 300	12 550	13 750
Peso di esercizio (con ROPS)	9 850	10 050	11 450
Peso gruppo tamburo	5 250	5 450	6 850
Peso gruppo trattore	4 600	4 600	4 600
Trazione	CA 252**	CA 252D	CA 252PD
Velocità (km/h)	0 - 17	0 - 9	0 - 9
Numero piastre	-	-	150
Area piastre (cm ²)	-	-	146
Oscillazioni verticali (°)	±9	±9	±9
Angolo di sterzata (°)	±38	±38	±38
Pneumatici (8 ply)	23,1x26	23,1x26	23,1x26
Pendenza superabile (%)	42	60	60
Compattazione	CA 252**	CA 252D	CA 252PD
Carico statico lineare (kg/cm)	24,6	25,6	-
Ampiezza nominale, alta/bassa (mm)	1,7/0,8	1,7/0,8	1,6/0,8
Frequenza vibrazioni, con ampiezza alta/bassa (Hz)	30/30	30/30	30/30
Forza centrifuga, con ampiezza alta/bassa (kN)	203/98	203/98	249/121
Motore			
Modello	Cummins 4BTA 3.9		
Tipo	Turbo diesel raffreddato ad acqua		
Potenza, SAE J1995, a 2200 giri/min, kW (hp)	93 (125)		
Capacità serbatoio carburante (litri)	230		

Implanto idraulico			
Trazione	Pompa con pistone assiale a volume variabile. Motore con pistone assiale a volume variabile.		
Vibrazioni	Motore con pistone assiale a volume costante (D, PD). Pompa con pistone assiale a volume variabile. Motore con pistone assiale a volume costante.		
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con volume costante.		
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/indietro.		
Freno di parcheggio/	Freno multidisco sul ponte posteriore con		
Freno di emergenza	funzione antiavaria + freno multidisco sul avanti tamburo motore (D, PD).		
Dimensioni (mm)	CA 252**	CA 252D	CA 252PD
A	2 879	2 879	2 879
B	2 324	2 324	2 324
D	1 523	1 523	1 523
H ₁	2 952	2 952	2 965
H ₂	2 190	2 190	2 210
K ₁	453	453	453
K ₂	400	400	495
L	5 550	5 550	5 550
O ₁	107	107	107
O ₂	107	107	107
P	-	-	100
R ₁	5 400	5 400	5 400
R ₂	3 100	3 100	3 100
S: Nominale	25	25	25



Metso Dynapac AB, Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Svezia, Telefono: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30
Metso Minerals (Italia) S.p.A., Via Galileo Galilei 41, IT-20010 Cornaredo (MI), Italia, Telefono: +39 02 936171, Fax: +39 02 93563002

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso. Foto e immagini non sempre mostrano le versioni standard delle macchine.

www.dynapac.com
www.metsominerals.com